


LC-4102シリーズ

シングルポイントロードセル／台秤タイプ

小型・軽量、小～中秤量の計量に最適（四隅調整済み）。

ゼロ、スパンとも、温度保証付き。

引張り・圧縮の両用。

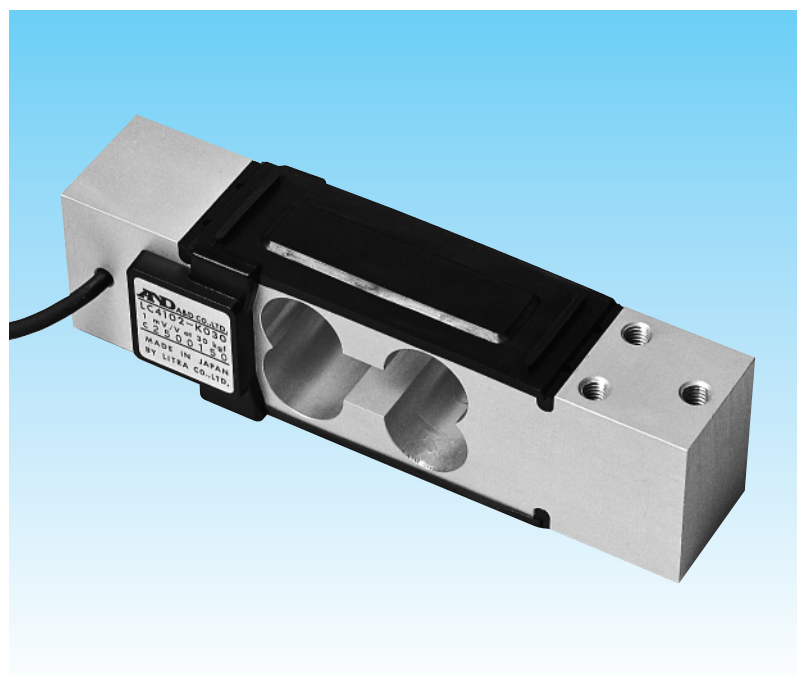

型式名	定格容量（質量）
LC-4102-K010	100N（10.20kg）
LC-4102-K015	150N（15.30kg）
LC-4102-K030	300N（30.59kg）
LC-4102-K060	600N（61.18kg）
LC-4102-K150	1.5kN（153.0kg）

仕様

定格出力	1.0197mV/V+15%—0%
許容過負荷	300% of R.C.
限界過負荷	400% of R.C.
総合誤差	0.015% of R.O.
推奨印加電圧	DC5～12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	20±5% of R.O.
入力端子間抵抗	約400Ω
出力端子間抵抗	350±5Ω
絶縁抵抗	500MΩ/DC50V
温度補償範囲	—10℃～40℃
零点の温度影響	0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ／長さ	φ4／1.5m
積面サイズ	400×400mm
防塵・防水	IP54

